VISIT…

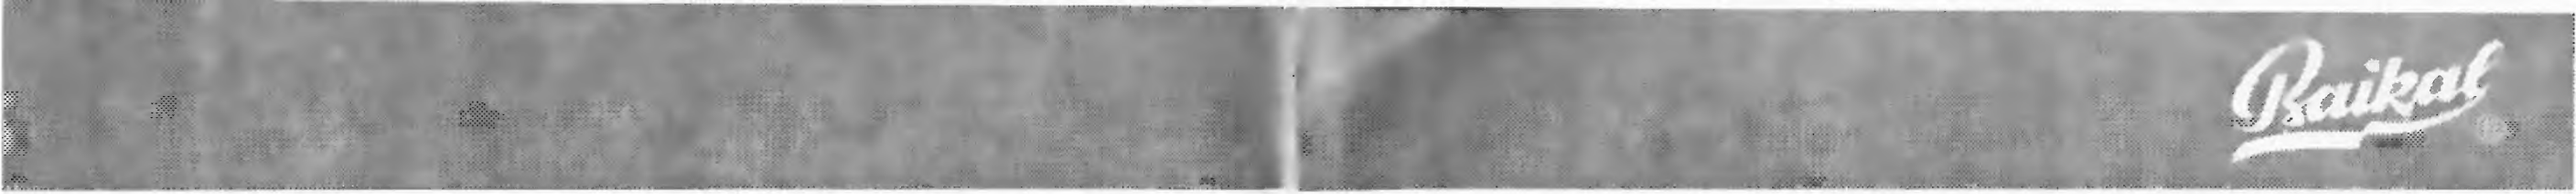


МЖ03

ФГУП “ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
426063, РОССИЯ
г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
http://www.baikalinc.ru

# РЕВОЛЬВЕР СИГНАЛЬНЫЙ
# **МР-313** “НАГАН-07”

# РЕВОЛЬВЕР СИГНАЛЬНЫЙ МР-313 “НАГАН-07”

Паспорт
МР-313.776331.007 ПС

## СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1 Общие указания ..... 3
2 Основные сведения об изделии ..... 4
3 Комплектность ..... 5
4 Устройство и принцип работы ..... 5
5 Меры безопасности при обращении с револьвером ..... 7
6 Порядок эксплуатации ..... 10
7 Техническое обслуживание ..... 11
8 Информация об изготовителе ..... 13
9 Гарантии изготовителя ..... 14
10 Сведения о сертификации ..... 16
11 Свидетельство о приемке и об упаковывании ..... 17
12 Указания об утилизации ..... 18
Приложение А (справочное) ..... 19

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ РЕВОЛЬВЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ! В нем кратко изложены основные технические характеристики, устройство и правила эксплуатации изделия.

1.2 ВНИМАНИЕ!

ПОМНИТЕ! ЛЮБОЕ ОРУЖИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕВОЛЬВЕРА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РАЗДЕЛАХ 5 и 6 НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА.

1.3 При покупке требуйте заполнения талона на гарантийный ремонт, прилагаемого к настоящему паспорту, в котором должны быть указаны название и адрес торговой организации, продавшей револьвер, дата продажи, заверенные штампом магазина и подписью продавца.

1.4 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫЙ РЕВОЛЬВЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧИЩЕН ОТ ЗАВОДСКОЙ СМАЗКИ И ЗАНОВО

СМАЗАН В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ПО ЧИСТКЕ И СМАЗКЕ (см. раздел 7).

1.5 В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании паспорта.

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Револьвер сигнальный МР-313 "Наган-07" предназначен для подачи звуковых и световых сигналов с применением капсюлей-воспламенителей "Жевело-Н", соответствующих ГОСТ 2479-81.

2.2 Основные технические характеристики револьвера приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более | 240 x 41 x 155 |
| Вместимость барабана, шт. капсюлей | 7 |
| Масса револьвера, кг, не более | 0,85 |

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| Наименование | Количество |
|---|---|
| Револьвер | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Перечень адресов мастерских по ремонту спортивно-охотничьего оружия | 1 |
| Упаковка | 1 |

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Внешний вид револьвера и его основные части показаны на рисунке А.1.

4.2 Револьвер изготавливается в двух модификациях:

— с ударно-спусковым механизмом без самовзвода курка, в котором взведение курка возможно только при непосредственном воздействии на него пальцем руки;

— с ударно-спусковым механизмом без самовзвода и с само-

Уважаемый покупатель! В комплект приобретенного Вами револьвера дополнительно включены:

1. Протирка – 1 шт.;
2. Отвертка – 1 шт.

взводом курка, в котором курок может взводиться при нажатии на спусковой крючок.

4.3 При взведении курка (его повороте назад и вниз):

— барабан поворачивается на 1/7 часть окружности и фиксируется собачкой, при этом очередной патронник с установленным в нем капсюлем оказывается напротив бойка;

— барабан подается вперед, перекрывая зазор между барабаном и стволом;

— курок фиксируется в крайнем нижнем положении.

При нажатии на спусковой крючок курок срывается с боевого взвода, боек, закрепленный на курке, ударяет по капсюлю, в результате чего происходит выстрел.

4.4 Для стрельбы с самовзводом курка необходимо (при спущенном курке) нажать на спусковой крючок. При этом:

— спусковой крючок поворачивается на оси, при этом взводится боевая пружина;

— барабан, повернувшись на 1/7 часть окружности, подается вперед;

— выступ спускового крючка, поднимаясь вверх, освобождает боевой взвод курка из выреза шептала;

— курок под действием боевой пружины ударяет бойком по капсюлю.

## 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РЕВОЛЬВЕРОМ

5.1 Любое оружие, несмотря на наличие в нем различных предохранительных устройств, представляет собой ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ при легкомысленном обращении с ним. Принимайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.

ВСЕГДА СЧИТАЙТЕ РЕВОЛЬВЕР ЗАРЯЖЕННЫМ И ГОТОВЫМ К ВЫСТРЕЛУ.

5.2 ВСЕГДА храните и носите револьвер в разряженном состоянии.

Перед любыми действиями с револьвером (холостым спуском, разборкой, чисткой, смазкой) ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что револьвер разряжен.

Получив револьвер от другого лица, вы должны удостовериться, что барабан действительно пуст. НИКОГДА не принимайте на веру

слова кого бы то ни было о том, что револьвер разряжен.

5.3 Храните револьвер и боеприпасы раздельно, так чтобы посторонние люди или дети не могли добраться до них. Удостоверьтесь, что они действительно недоступны. Вне места хранения НИКОГДА не оставляйте револьвер без присмотра.

5.4 Даже если револьвер незаряжен, НИКОГДА не направляйте его на людей и предметы. При заряжании, разряжании, обслуживании или чистке револьвера всегда следите, чтобы ствол был расположен в безопасном направлении. НИКОГДА не держите палец на спусковом крючке.

НИКОГДА не оставляйте револьвер так, чтобы он мог упасть и выстрелить.

5.5 НИКОГДА не тяните револьвер дульным срезом к себе. НИКОГДА не кладите руку на дульный срез револьвера.

5.6 НИКОГДА не пытайтесь усовершенствовать свой револьвер. Не пытайтесь уменьшить усилие спуска, убрать предохранитель или какой-либо внутренний предохранительный механизм, поскольку это может привести к случайному выстрелу.

5.7 Не стреляйте из револьвера боеприпасами, которые для него не предназначены.

5.8 Не стреляйте боеприпасами с истекшим сроком годности.

5.9 ВНИМАНИЕ! Если после нажатия на спусковой крючок выстрела не произошло, продолжайте удерживать револьвер в безопасном направлении в течение одной минуты. Иногда медленное срабатывание капсюля приводит к, так называемому, "затяжному" выстрелу, когда выстрел происходит с некоторой задержкой. Если выстрел все же не произошел, разрядите револьвер, удерживая ствол в безопасном направлении, так чтобы дульный срез ствола и казенный срез барабана были направлены в сторону от Вас.

5.10 Если звук выстрела заметно отличается от предыдущих, немедленно прекратите стрельбу. Разрядите револьвер и осмотрите барабан и ствол. При обнаружении застрявших компонентов боеприпаса в барабане или стволе вычистите их перед тем, как продолжить стрельбу.

Если что-либо находится в канале ствола, НИКОГДА не пытайтесь удалить это с помощью выстрела другим боеприпасом. При таком способе часто неизбежно повреждение ствола и даже получение серьезных ранений стреляющим.

При обнаружении раздутия ствола, нарушения работы механизмов или любых повреждений деталей револьвера он должен быть

отправлен в мастерскую для обследования и ремонта. При обнаружении указанных дефектов НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫСТРЕЛИТЬ ЕЩЕ РАЗ!

## 6 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Для подготовки револьвера к стрельбе необходимо:

— открыть дверцу барабана;

— вращая барабан слева направо, снарядить его капсюлями;

— закрыть дверцу.

6.2 Для производства выстрела необходимо:

— взвести курок, поворачивая его назад и вниз до фиксации в крайнем нижнем положении, и нажать на спусковой крючок.

В модификации револьвера с ударно-спусковым механизмом с самовзводом курка для производства выстрела достаточно просто нажимать на спусковой крючок.

Внимание! Усилие спуска при стрельбе с самовзводом курка будет существенно выше, чем при стрельбе с предварительным взведением курка.

6.3 Для экстракции стреляных капсюлей необходимо:

— открыть дверцу барабана;

— вытянуть шомпол вперед и повернуть его вместе с подвижной трубкой;

— нажимая на шомпол назад, поочередно извлечь капсюли из каждого патронника барабана.

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Правильное обращение с револьвером и своевременное техническое обслуживание повышают срок службы и гарантируют его надежную работу.

Не следует производить полную разборку револьвера, если в этом нет необходимости.

Револьвер всегда должен быть вычищен и слегка смазан.

7.2 Для чистки и смазки револьвера необходимы, как минимум, чистая ветошь, ершик, жидкость для чистки канала ствола, жидкая ружейная смазка. Протирочный материал не должен содержать песка и пыли.

С помощью ветоши, смоченной жидкостью для чистки канала ствола, и ершика очистить ствол и патронники барабана, удалив остатки пороха и нагара.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Жидкости, специально предназначенные для чистки канала ствола, являются сильными растворителями. Их чрезмерное количество или длительный контакт с покрытиями деталей может нанести ущерб внешнему виду револьвера. Тщательно удаляйте все остатки растворителя и смазывайте соответствующие поверхности после его применения.

7.3 После чистки необходимо на все доступные поверхности, в том числе патронники барабана, нанести тонкий слой смазки.

ВНИМАНИЕ! Не наносите излишнее количество масла, так как это приведет к появлению отложений пыли и мелкого мусора, вследствие чего возможны нарушения в работе механизмов револьвера и осечки при стрельбе.

7.4 Периодически для чистки и смазки производите разборку револьвера в следующем порядке:

— повернуть шомпол за головку слева направо (вид со стороны дульной части ствола) и выдвинуть его до отказа из оси барабана;

— удерживая револьвер за рамку, повернуть шомпольную трубку до совмещения рисок на рамке и шомпольной трубке и извлечь ось барабана;

— откинуть дверцу вниз к спусковой скобе;

— извлечь барабан в правую сторону.

Для сборки револьвера необходимо:

— откинуть дверцу вниз к спусковой скобе;

— утопить подвижную трубку внутрь барабана, вложить барабан с правой стороны в рамку;

— закрыть дверцу;

— повернуть шомпольную трубку до совмещения рисок;

— вставить ось барабана;

— повернуть шомпольную трубку, вставить шомпол внутрь оси барабана и повернуть его за головку справа налево.

7.5 Чистка производится сразу после стрельбы. В холодное время года после стрельбы на открытом воздухе револьвер перед чисткой должен быть выдержан в теплом помещении не менее двух часов.

7.6 Храните револьвер в сухом месте.

## 8 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

8.1 Револьвер сигнальный МР-313 “Наган-07” изготовлен Федеральным государственным унитарным предприятием “Ижевский механический завод”.

8.2 Адрес изготовителя: 426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ФГУП "Ижевский механический завод".

8.3 ФГУП "Ижевский механический завод" выдана лицензия № 4896-В-ОО-П (регистрационный номер 1021801656909) от 27.06.2007 на производство служебного и гражданского оружия со сроком действия до 27.06.2012, лицензия выдана Федеральным Агентством по промышленности.

## 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Гарантийный срок эксплуатации револьвера - 12 месяцев.

9.2 Гарантийный срок определяется с даты продажи, указанной в паспорте, при наличии названия и адреса торговой организации, продавшей револьвер, штампа магазина и подписи продавца. При отсутствии таковых гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в настоящем паспорте.

9.3 Перечень требований, которые потребитель может предъявить при выявлении недостатков револьвера в течение гарантийного срока, определяется Ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителя" от 09.01.1996.

9.4 Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае:

— нарушения потребителем установленных правил пользования, включая правила безопасности, хранения или транспортировки товара;

— возникновения недостатков товара по вине потребителя либо третьих лиц;

— возникновения недостатков товара вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5 Для проведения ремонта и технического обслуживания револьвера Вы должны обращаться только в специализированные мастерские по ремонту спортивно-охотничьего оружия.

Адрес головной гарантийной мастерской при заводе-изготовителе: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ФГУП "Ижевский механический завод", тел. 68-95-59.

Адреса мастерских, расположенных в других регионах, перечислены во вкладыше, прилагаемом к паспорту. Кроме того, сообщить адрес гарантийной мастерской Вам должны в магазине, в котором Вы приобрели револьвер.

9.6 Гарантийный ремонт револьвера производится мастерской в срок не более 20 дней со дня обращения владельца в мастерскую

Срок хранения револьвера в неповрежденной заводской упаковке — 12 месяцев с момента консервации на предприятии-изготовителе, после чего необходимо произвести переконсервацию.

Срок хранения указан для помещений с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например: каменных, бетонных, металлических с теплоизоляцией и других хранилищах), расположенных в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

## 12 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

"Изъятые оружие и патроны, технически непригодные для эксплуатации, самодельные или переделанные, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации уничтожаются органами внутренних дел в порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации."

(Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

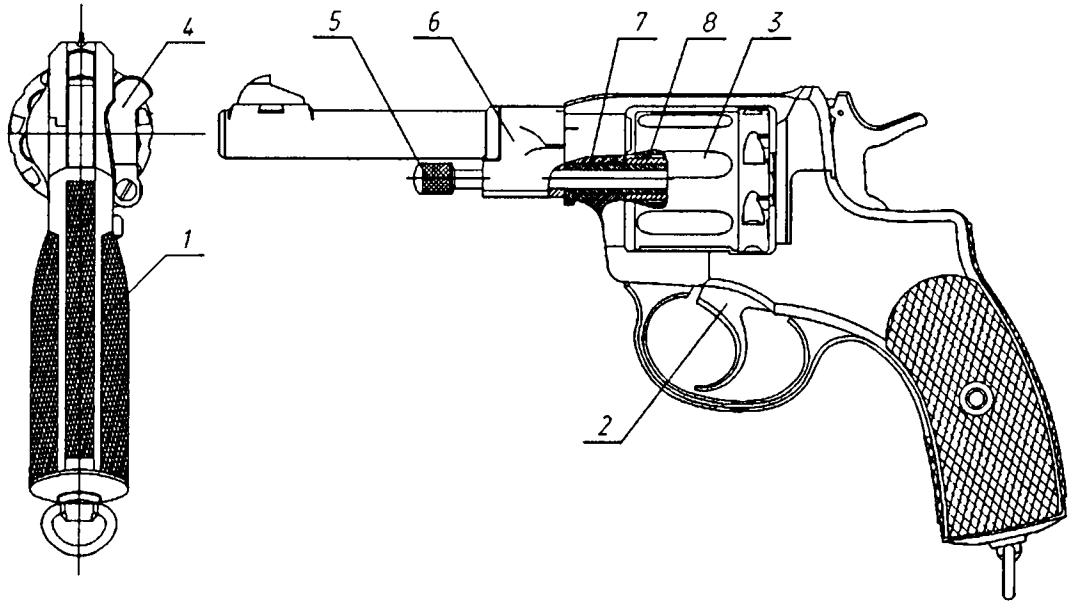


1 — рамка, 2 — спусковой крючок, 3 — барабан, 4 — дверца, 5 — шомпол, 6 — шомпольная трубка, 7 — ось барабана, 8 — подвижная трубка.

**Рисунок А.1 - Схема механизмов револьвера**

Тираж 3300. Зак. 1365-2008. Типография ФГУП "Ижевский механический завод",
г. Ижевск, ул. Промышленная, 8.

**КОРЕШОК ТАЛОНА № 1**
**на гарантийный ремонт револьвера сигнального МР-313 "Наган-07"**

Изъят на гарантийный ремонт
«___» _____ 20___ г.
**Механик мастерской** _____

## ТАЛОН №1
## на гарантийный ремонт револьвера сигнального МР-313 "Наган-07"

Заводской № _____
Продан _____
(название и адрес торговой организации)
_____
Дата продажи «___» _____ 20___г.
Продавец _____/_____/
(подпись, расшифровка подписи)
Штамп торговой организации М.П.
С внешним видом ознакомлен, претензий не имею
_____/_____/
(подпись владельца, расшифровка подписи)
Владелец и его адрес _____
_____
С правилами и сроками проведения гарантийного ремонта ознакомлен и согласен _____
(подпись владельца)
«___» _____ 20___г.

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

**Механик мастерской** _____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

«____» _____ 20____г.

**Владелец** _____ «____» _____ 20____г.
(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий мастерской** _____
(наименование предприятия)

_____

_____/_____/
(подпись, расшифровка подписи)

Штамп мастерской М.П.

**КОРЕШОК ТАЛОНА № 2**
**на гарантийный ремонт револьвера сигнального МР-313 "Наган-07"**

Изъят на гарантийный ремонт
«___» _____ 20___ г.
**Механик мастерской** _____

## ТАЛОН №2
## на гарантийный ремонт револьвера сигнального МР-313 "Наган-07"

Заводской № _____
Продан _____
(название и адрес торговой организации)
_____
Дата продажи «___» _____ 20___ г.
Продавец _____/_____/
(подпись, расшифровка подписи)
Штамп торговой организации М.П.
С внешним видом ознакомлен, претензий не имею
_____/_____/
(подпись владельца, расшифровка подписи)
Владелец и его адрес _____
_____
С правилами и сроками проведения гарантийного ремонта ознакомлен и согласен _____
(подпись владельца)
«___» _____ 20___ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

**Механик мастерской**_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

«____» _____ 20____г.

**Владелец** _____ «____» _____ 20____г.
(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий мастерской**_____
(наименование предприятия)

_____

_____/_____/
(подпись, расшифровка подписи)

Штамп мастерской М.П.

**КОРЕШОК ТАЛОНА № 3**
**на гарантийный ремонт револьвера сигнального МР-313 "Наган-07"**

Изъят на гарантийный ремонт
«___» _____ 20___ г.
**Механик мастерской** _____

## ТАЛОН №3
## на гарантийный ремонт револьвера сигнального МР-313 "Наган-07"

Заводской № _____

Продан _____
(название и адрес торговой организации)

_____

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

Продавец _____/_____/
(подпись, расшифровка подписи)

Штамп торговой организации М.П.

С внешним видом ознакомлен, претензий не имею

_____/_____/
(подпись владельца, расшифровка подписи)

Владелец и его адрес _____

_____

С правилами и сроками проведения гарантийного ремонта ознакомлен и согласен _____
(подпись владельца)

«___» _____ 20___ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

**Механик мастерской**_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

«____» _____ 20____г.

**Владелец** _____ «____» _____ 20____г.
(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий мастерской**_____
(наименование предприятия)

_____

_____/_____/
(подпись, расшифровка подписи)

Штамп мастерской М.П.